
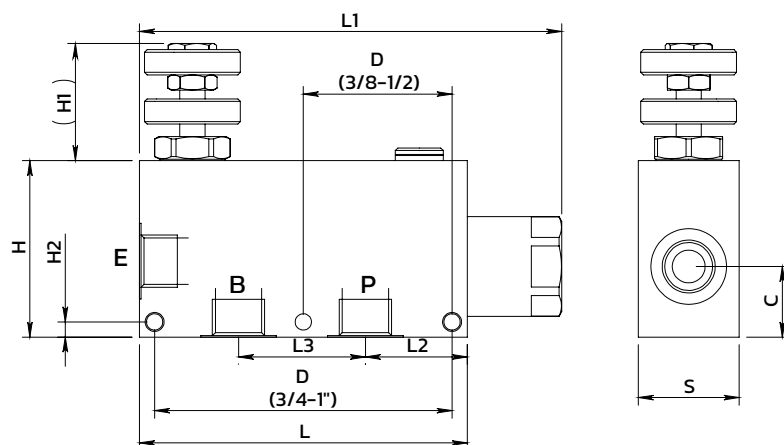



FCVC-3-M-EP

TAON
Hydraulik Komponenter

3 way pressure compensated flow control valve with excess to pressure


Regolatore di flusso compensato a 3 vie con eccedenza in pressione




SPECIFICATIONS / SPECIFICHE

Fluid viscosity / Viscosità fluido	ISO 3448
Filtration / Classe di contaminazione	ISO 4406
Fluid temperature / Temperatura fluido	-20°C +90°C
Ambient temperature / Temperatura ambiente	-20°C +50°C
Max operating pressure / Pressione di lavoro max	350 bar
External surfaces / Superfici esterne	Zinc plated


PERFORMANCE 3/8 B PORT




PERFORMANCE 3/8 P PORT



PERFORMANCE 3/4 B PORT




PERFORMANCE 3/4 P PORT




Oil viscosity 24
mm²/s (3.5 °E).
Temperat 50°C


PERFORMANCE 1/2 B PORT




PERFORMANCE 1/2 P PORT



PERFORMANCE 1" B PORT



PERFORMANCE 1" P PORT



Oil viscosity 24
mm²/s (3.5 °E).
Temperat 50°C

ORDERING CODE / CODICE ORDINAZIONE

22	E	00	D01	3	0	**	0
----	---	----	-----	---	---	----	---



Ports size	
03	3/8 BSPP
04	1/2 BSPP
05	3/4 BSPP
06	1" BSPP

Standard code	Thread E-P-B	L	L1	L2	L3	C	D	H	H1	H2	S	Weight (kg)	Inlet Q max (l/min)	Regulated Q max (l/min)
22E00D0130030	3/8	121	148.5	52	32	36	55	80	43	12	35	2.53	60	50
22E00D0130040	1/2	121	148.5	48	36	36	55	80	43	12	35	2.47	80	60
22E00D0130050	3/4	157	188.5	62	44	37	115	90	43	10	50	5.0	120	100
22E00D0130060	1"	157	188.5	48	58	46.5	115	100	43	10	50	5.5	200	170

* On request versions: Please, contact our customer service / Versioni su richiesta: Per cortesia contattare il ns. servizio clienti.