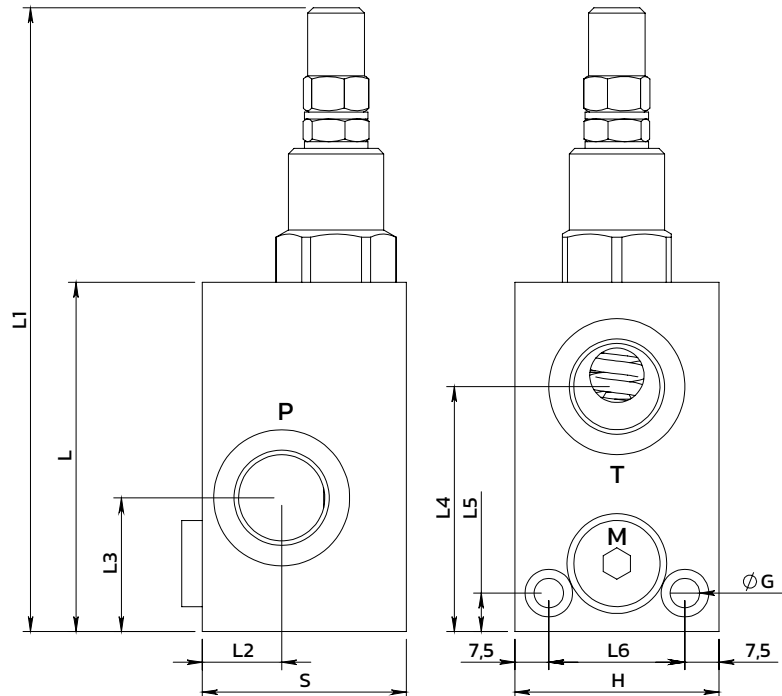


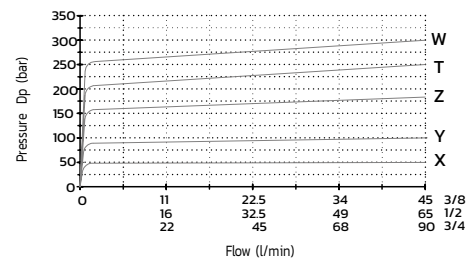


Relief valve in manifold with manometer port
Valvola di massima pressione in collettore con attacco manometro

SPECIFICATIONS / SPECIFICHE

Fluid viscosity / Viscosità Fluido	ISO 3448
Filtration / Classe di contaminazione	ISO 4406
Fluid temperature / Temperatura fluido	-20°C +90°C
Ambient temperature / Temperatura ambiente	-20°C +50°C
Max operating pressure / Pressione di lavoro max	350 bar
Standard seals / Guarnizioni standard	NBR 70 Shore A
Manifold material / Materiale collettore	Zinc plated steel

PERFORMANCE / PRESTAZIONI

 Oil viscosity 24 mm²/s (3.5 °E) - Temperature 50°C

ORDERING CODE / CODICE ORDINAZIONE

10	L	00	C02	3	R	**	*
----	---	----	-----	---	---	----	---

Adjustment

R	Screw with steel cap (Std)
N	Tamper resistant cap
O	Handknob and locknut

Ports size

03	3/8 BSPP
04	1/2 BSPP
05	3/4 BSPP

Setting range (bar)

Setting range (bar)	Std setting at 5 l/min (bar)
X 10-50	30
Y 20-100	70
Z 10-180 (Std)	90
T 50-250	130
W 80-300	150

Standard code	Thread (P-T)	M	L	L1	L2	L3	L4	L5	L6	G	H	S	Weight kg	Max Flow (l/m)
10LOOC023R03Z	3/8	1/4	72	134	15	26	49.5	8.5	26	6.5	40	40	0.8	45
10LOOC023R04Z	1/2	1/4	77	139	17.5	29.5	54	8.5	30	6.5	45	45	1.0	70
10LOOC023R05Z	3/4	1/4	92	154	20	35	68	10	32	8.5	50	50	1.5	90

* On request versions: Please, contact our customer service / Versioni su richiesta: Per cortesia contattare il ns. servizio clienti.