
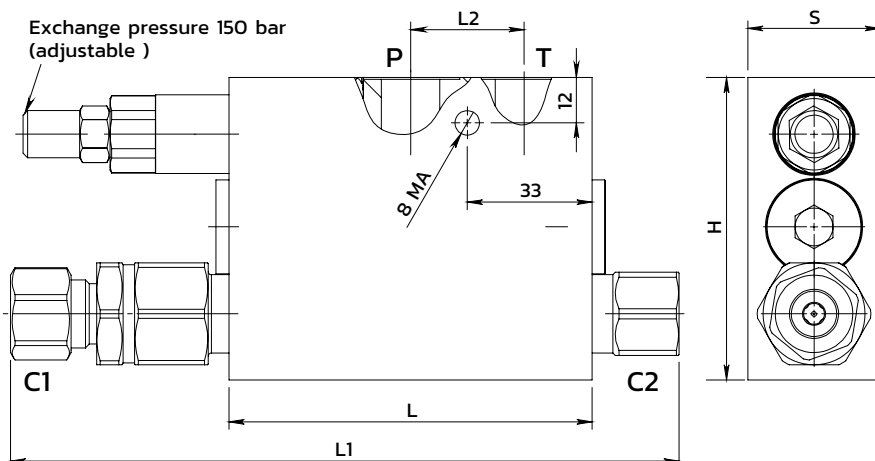
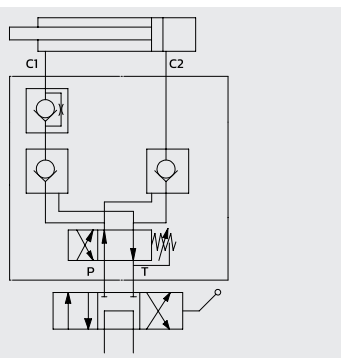


Upward plough rotation valve

Valvola rotazione aratro verso l'alto



SPECIFICATIONS / SPECIFICHE

Fluid viscosity / Viscosità Fluido	10-550 mm ² /s
Filtration / Classe di contaminazione	ISO code 16/13
Fluid temperature / Temperatura fluido	-20°C +90°C
Ambient temperature / Temperatura ambiente	-20°C +50°C
Exchange pressure / Pressione scambio	150 bar
Max operating pressure / Pressione di lavoro max	400 bar
Standard seals / Guarnizioni standard	NBR 70 Shore A
External surfaces / Superfici esterne	Zinc plated

DESCRIPTION / DESCRIZIONE

Valve most used for rotating the most popular ploughs. To be ordered according to the diameter of the cylinder on which it will be mounted (see ordering table)

Valvola più comunemente usata per la rotazione degli aratri più diffusi. Da ordinare in base al diametro del cilindro su cui andrà montata (vedi tabella di ordinazione)

ORDERING CODE / CODICE ORDINAZIONE

30	A	02	00	**	3	03	X
----	---	----	----	----	---	----	---

Cilinder	
40	Cilinder Ø 40/50
60	Cilinder Ø 60/80
80	Cilinder Ø 80/100

Standard code	Thread P-T	C1	C2	L	L1	L2	H	S	Weight (kg)	Cilinder Ø Diam.
30A020040303X	3/8	Ø 12	Ø 12	96	176	30	80	35	2.13	40/50
30A020060303X	3/8	Ø 12	Ø 12	96	176	30	80	35	2.13	60/80
30A020080303X	3/8	Ø 12	Ø 12	96	176	30	80	35	2.13	80/100

* On request versions: Please, contact our customer service / Versioni su richiesta: Per cortesia contattare il ns. servizio clienti.