



NORMALMENTE APERTA, BIDIREZIONALE A DOPPIA TENUTA **NORMALLY OPEN, BIDIRECTIONAL, POPPET-TYPE, DOUBLE BLOCKING**





Valvola ad azionamento elettrico a 2 vie a doppia tenuta normalmente aperta a cartuccia per applicazioni in cui si richiede un bassissimo trafilemento interno

A solenoid-operated, 2-way, normally open, poppet-type, double blocking hydraulic cartridge valve, designed to function in applications requiring low internal leakage

► COD. **EVM22 B4**

► GRANDEZZA / SIZE **09**

Cavità <i>Cavity</i>	C 2215- 2
Pressione max. <i>Max. Op. pressure</i>	220 bar
Portata Nominale <i>Nominal Range</i>	30 l/min
Trafilemento interno <i>Internal Leakage</i>	1 cm³/min alla max. pressione di esercizio con olio 46 cSt 1 cm³/min at maximum operating pressure with 46 cSt oil
Comandi manuali <i>Manual controls</i>	EP1 - EP2 - EP3 - EV2 - EB1
Bobine <i>Coils</i>	Cap. 3

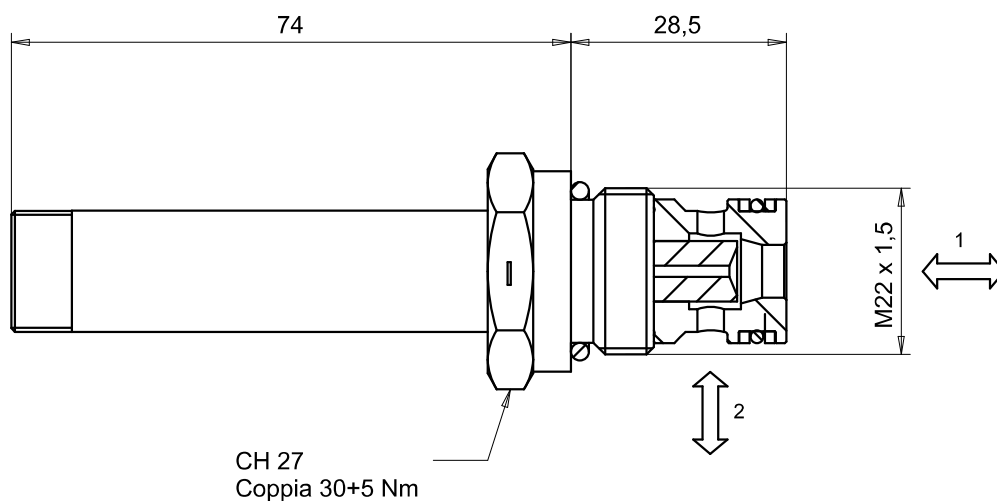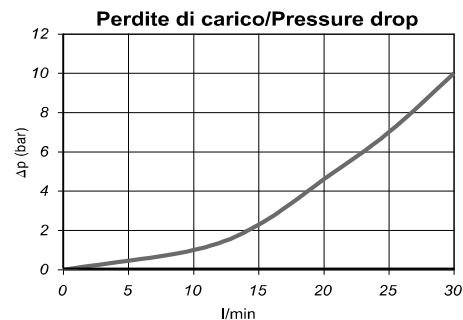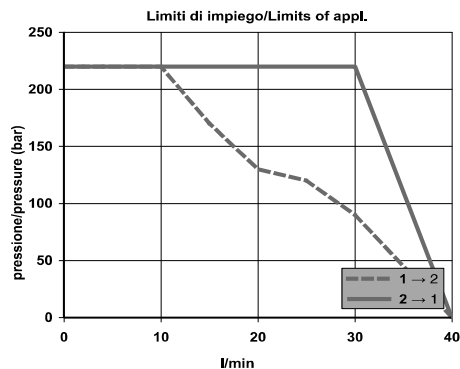

1

1.a