



3 VIE 2 POSIZIONI 3-WAY, 2-POSITION





Valvola ad azionamento elettrico a 3 vie 2 posizioni a cursore diretto a cartuccia

A solenoid-operated, 3-way, 2-position, direct-acting, spool-type hydraulic cartridge valve

► COD. **EVM18 32A2**

► GRANDEZZA / SIZE **06**

Cavità <i>Cavity</i>	C 1815- 3
Pressione max. <i>Max. Op. pressure</i>	220 bar
Portata Nominale <i>Nominal Range</i>	12 l/min
Trafilamento interno <i>Internal Leakage</i>	Max. 40 cm³/min a 210 bar con Oil 46 cSt
Comandi manuali <i>Manual controls</i>	EV3 - EV4 - EB1
Bobine <i>Coils</i>	Cap. 3

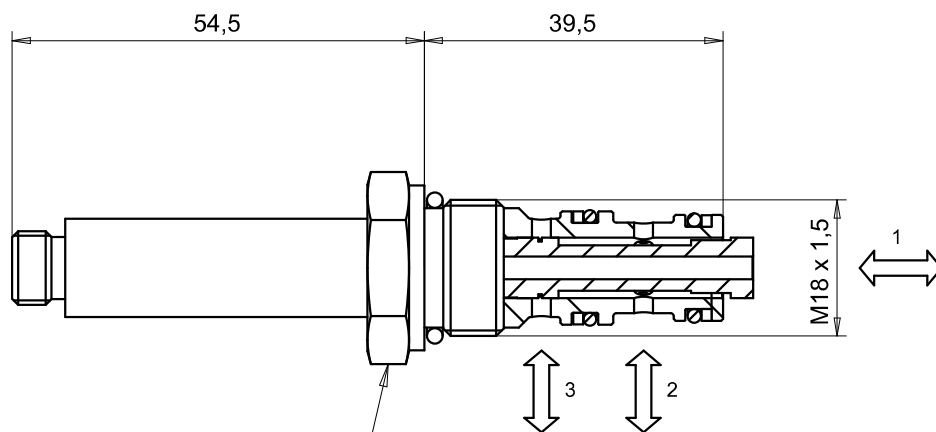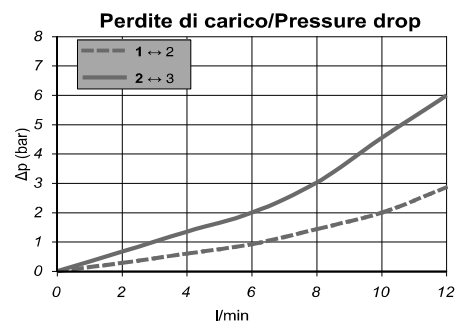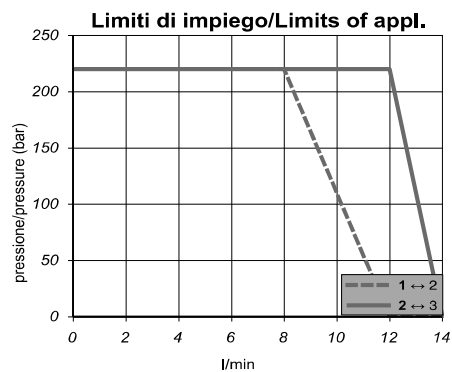

CH 22
Coppia 30+5 Nm